

ATIKA

¿Imaginas disfrutar al mismo tiempo de las ventajas de un espacio interior y exterior? ATIKA es una **pérgola tensada** que ofrece esta posibilidad tanto a nivel particular como para los negocios de restauración.

ATIKA es el modelo más **versátil**. Ofrece el mejor balance entre **confort y funcionalidad**.

Can you imagine enjoying the advantages of indoor and outdoor spaces at the same time? Atika is a **tensile pergola** that makes it possible for both private homes as well as restaurants and hotels.

ATIKA is our most **versatile** model, and one that strikes the best balance between **comfort and functionality**.

Ventajas | Highlights



Protección rayos UV
UV ray protection



Confort visual
Visual comfort



Temperatura óptima
Optimal temperature

Opcional | Optional



Iluminación led
Led lighting



Pies regulables
Adjustable feet



Sistema de drenaje Integrado
Integrated drainage System

Colores sin incremento | Colours without increase



RAL 9016 MATE
RAL 9016 TXT
Blanco Tráfico
Traffic White



RAL 9010 MATE
RAL 9010 TXT
Blanco Puro
Pure White



RAL 1013 MATE
RAL 1013 TXT
Blanco Ostra
Oyster white



RAL 1015 MATE
RAL 1015 TXT
Marfil Claro
Light Ivory



RAL 9011 MATE
Negro Grafito
Graphite Black



RAL 8014 MATE
Marrón Sepia
Sepia Brown



RAL 8017 MATE
Chocolate
Chocolate Brown



ÓXIDO TXT
Corten Textura
Mars Sablé



RAL 9005 TXT
Negro Textura
Texture Black



RAL 7016 MATE
RAL 7016 TXT
Gris Antracita
Anthracite Grey


MATE = Matt | TXT = Textured





ATIKA FREE

Autoportante | Free standing

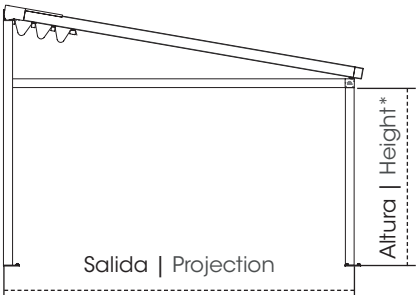

*Altura libre de paso recomendada 2,30m.
Para alturas superiores, consultar.
Maximum height 2,30m.
For higher heights, contact us.

Dimensiones máximas Maximum dimensions (m)

Nº Guías Rails No.	Línea Width	Salida Projection
2	5,00	10,00
3	9,50	10,00
4	14,00	10,00

Distancia máx. entre centro guías
Max. rail centers = 5,00 m


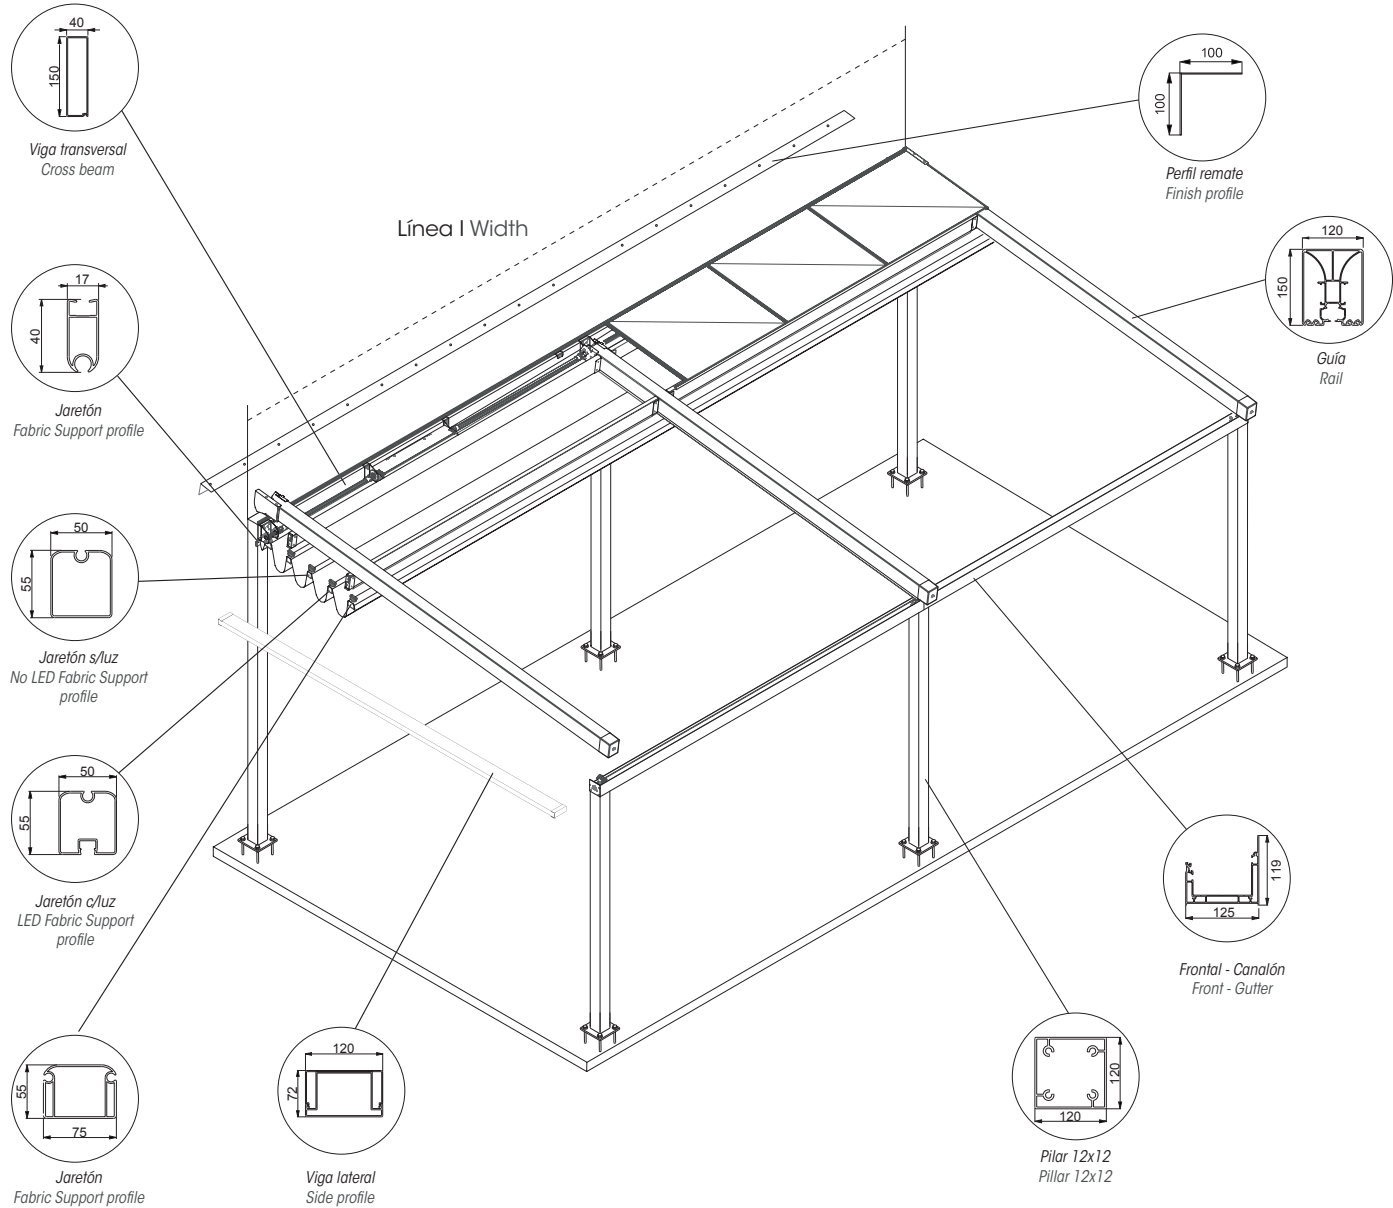


Tabla de inclinaciones mínimas | Minimum slope chart (mm)

Distancia entre guías (m) Distance between guides(m)																									
	2,50				3,00				3,50				4,00				4,50				5,00				
Inclinación Slope																									
% α	8,7% 5°				11,00% 6,25°				13,2% 7,5°				15,4% 8,75°				17,6% 10°				19,9% 11,25°				
C	N.	A	B	D	N.	A	B	D	N.	A	B	D	N.	A	B	D	N.	A	B	D	N.	A	B	D	
Salida Projection (m)	2,00	4	311	469	471	4	321	468	515	4	332	467	559	4	342	466	603	4	352	465	648	4	362	464	693
	2,50	5	315	519	515	5	327	518	570	5	338	517	625	5	349	516	680	5	361	514	736	5	372	513	793
	3,00	6	320	569	558	6	332	568	624	6	345	566	691	6	357	565	757	6	369	564	824	6	382	562	892
	3,50	7	324	618	602	7	338	617	679	7	351	616	756	7	365	615	834	7	378	613	913	7	392	611	992
	4,00	8	328	668	646	8	343	667	734	8	358	666	822	8	372	664	911	8	387	662	1001	8	401	660	1091
	4,50	9	333	718	690	9	348	717	789	9	364	715	888	9	380	713	988	9	395	711	1089	9	411	709	1191
	5,00	10	337	768	733	10	354	766	843	10	371	765	954	10	387	763	1065	10	404	761	1177	10	421	758	1290
	5,50	11	342	818	777	11	359	816	898	11	377	814	1020	11	395	812	1142	11	413	810	1265	11	431	807	1390
	6,00	12	346	867	821	12	365	866	953	12	384	864	1085	12	403	862	1219	12	421	859	1353	12	440	856	1489
	6,50	13	350	917	865	13	370	916	1008	13	390	913	1151	13	410	911	1296	13	430	908	1442	13	450	905	1588
	7,00	14	355	967	908	14	376	965	1062	14	397	963	1217	14	418	960	1373	14	439	957	1530	14	460	954	1688
	7,50	15	359	1017	952	15	381	1015	1117	15	403	1013	1283	15	425	1010	1450	15	448	1007	1618	15	470	1003	1787
8,00	16	363	1067	996	16	387	1065	1172	16	410	1062	1349	16	433	1059	1527	16	456	1056	1706	16	479	1052	1887	
8,50	17	368	1116	1040	17	392	1114	1227	17	416	1112	1415	17	441	1109	1604	17	465	1105	1794	17	489	1101	1986	
9,00	18	372	1166	1083	18	397	1164	1281	18	423	1161	1480	18	448	1158	1681	18	474	1154	1882	18	499	1150	2086	
9,50	19	376	1216	1127	19	403	1214	1336	19	429	1211	1546	19	456	1208	1758	19	482	1204	1971	19	509	1199	2185	
10,00	20	381	1266	1171	20	408	1263	1391	20	436	1260	1612	20	463	1257	1835	20	491	1253	2059	21	528	1248	2285	

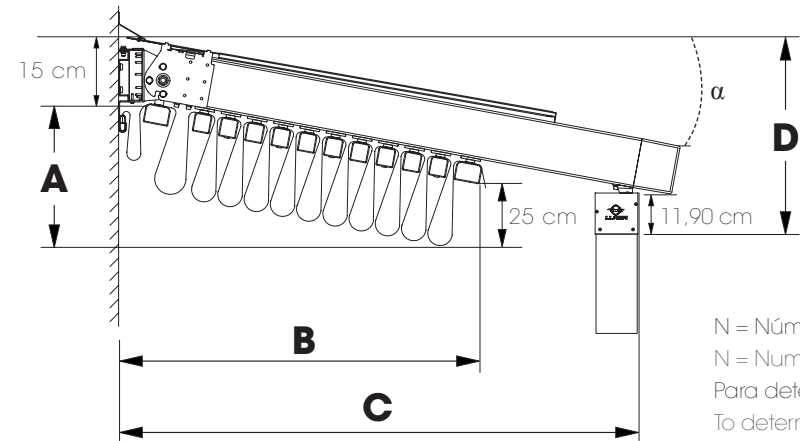

N = Número de jaretones
N = Number of fabric support profile
Para determinar la altura trasera, sumar la altura libre de paso + el valor de inclinación correspondiente + 26,90 cm.
To determine the rear height, add the clear passage height + the corresponding slope value + 26,90 cm

Bajante y cálculo de canalón | Drainage calculation

Tipo Type	Max. m ²
Completo Full	39 m ² /pc*
Mitad Half	18 m ² /pc*

*por bajante | *per drainage


Debe haber al menos un bajante por cada 8 m de longitud de canalón
There should be at least one drainage, each 8 m length gutter.

Perfiles principales | Main profiles




- ① Viga Frontal | Front Beam
- ② Guía | Rail
- ③ Pilar | Pillar


Secciones de perfiles | Profile sections (cm)




Guía 12 x 15
Rail 12 x 15



Perfil frontal - canalón
12,5 x 11,9
Front profile - Gutter
12,5 x 11,9



Pilar 12 x 12
Pillar 12 x 12



Viga lateral 12 x 7,2
Side beam 12 x 7,2

